



40W充电型单组输出电源(UPS功能)

DRC-40系列



特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 电池低压保护/电池通过保险丝反极性保护
- 可以装在TS-35/7.5或15上
- AC OK和电池低压警报信号输出
(通过TTL集电极开路, 可选通过继电器)
- 自然风冷
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 电源启动LED指示灯
- 100%满载老化
- 3年保固

应用:

- 安全系统
- 应急照明系统
- 报警系统
- DC UPS系统
- 中央监控系统
- 存取系统


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

DRC-40系列是一款符合德国工业标准交变直流40W 导轨型安全电源, 除了主输出外, 还有一组充电输出, 具有较小的额定电流, 以提供后备电源程序, 便于安全存取系统需要。DRC-40允许从90VAC~264VAC全范围输入, 且可分别提供13.8VDC和27.6VDC输出, 效率率可高达87%, 可以工作在自然风冷, -30℃到70℃的条件下。除了过载保护, 过压保护, 电池低压切断, 以及电池反极性保护(通过保险丝)这些主要的保护方式以外, 还有AC OK和电池低压警报信号输出, 标准型可通过TTL集电极开路(可选型号可通过继电器恒定输出), 便于系统的设计。

型号编码

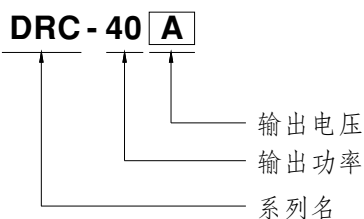




40W充电型单组输出电源(UPS功能)

DRC-40系列


电气规格

型 号		DRC-40A		DRC-40B		
输出	输出组别	CH1	CH2	CH1	CH2	
	直流电压	13.8V	13.8V	27.6V	27.6V	
	额定电流	1.9A	1A	0.95A	0.5A	
	电流范围	0 ~ 2.9A	-----	0 ~ 1.45A	-----	
	额定功率	40.02W		40.02W		
	纹波与噪声 (最大) 备注2	120mVp-p	-----	200mVp-p	-----	
	电压调整范围	CH1: 12 ~ 15V		CH1: 24 ~ 30V		
	电压精度 备注3	±1.0%	-----	±1.0%	-----	
	线性调整率	±0.5%	-----	±0.5%	-----	
	负载调整率	±0.5%	-----	±0.5%		
	启动、上升时间 备注4	400ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC(满载时)				
	保持时间 (Typ.)	50ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时)				
输入	电压范围	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入]				
	频率范围	47 ~ 63Hz				
	效率 (Typ.)	86%		87%		
	交流电流 (Typ.)	0.8A/115VAC 0.6A/230VAC				
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动30A/115VAC 60A/230VAC				
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	CH1:14.49 ~ 18.63V		CH1:28.98 ~ 37.26V		
		保护模式:关断输出, 电源重启后可恢复正常输出				
	切断电池	10±0.5V		20±1V		
警报功能	AC OK	继电器吸合输出, 开: AC OK ;关: AC Fail ;最大额定值 :50V/30mA				
	电池低压	继电器吸合输出, 关: 电池正常; 开: 电池低压; 最大额定值:50V/30mA				
		电池低压: < 11V		电池低压: < 22V		
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH				
	温度系数	±0.03%/℃ (0~55℃)(CH1)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟 / 周期, X、Y、Z各60分钟				
安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1,EAC TP TC 004, AS/NZS 60950.1 认证通过				
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH				
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020				
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61204-3, 轻工业标准,EAC TP TC 020				
其它	MTBF	2496.2K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 536.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	尺寸	40*90*100mm (W*H*D)				
	包装	0.3Kg; 42pcs/13.6Kg/0.82CUFT				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 启动时间是在冷机启动下测得, 快速开关机可能会延长启动时间。 5. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.cc 上的“EMI测试声明书”。 6. 安装距离: 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话, 推荐空间距离是15mm。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					


■ 方框图

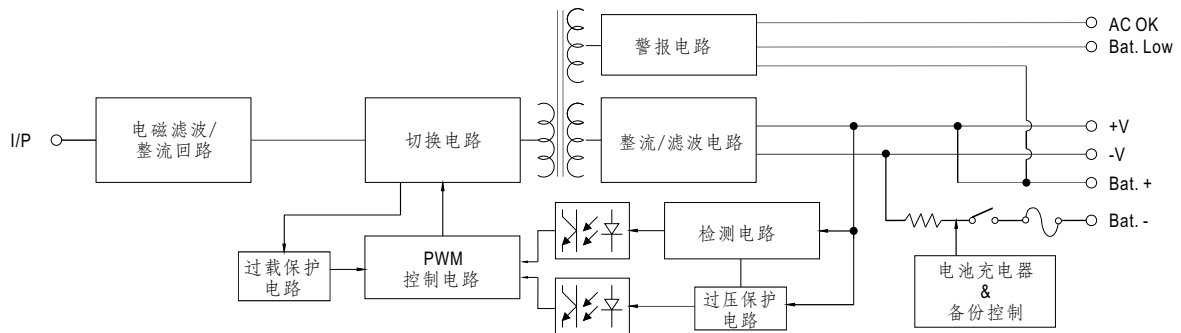

■ 减额曲线

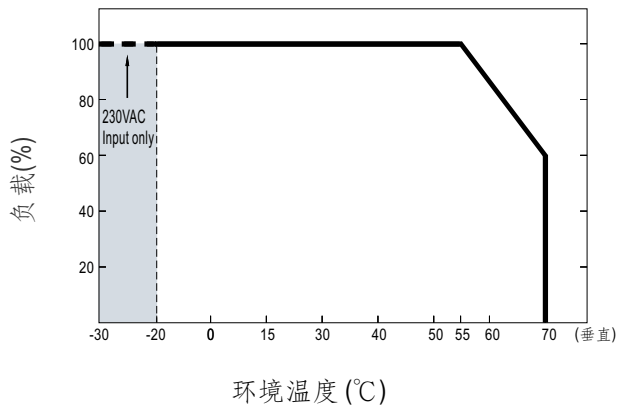

■ 静态特性曲线

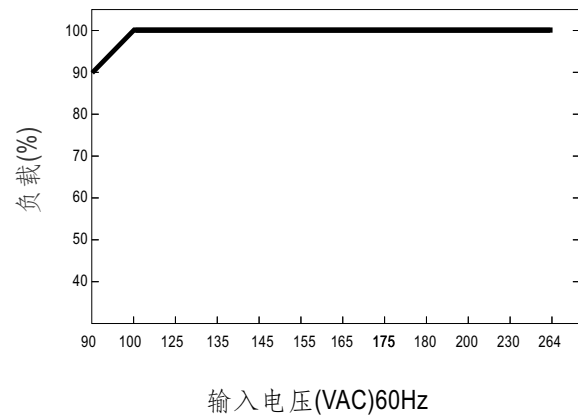

应用建议

1. AC中断的备用连接

(1) 建议连接方式请参照图1.1

当交流电正常时,电源给电池充电,同时也向负载提供能量。

当交流电失效时,电池开始向负载提供能量

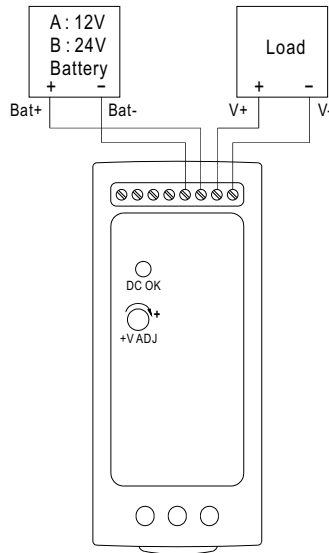


图1.1 建议系统连接方式

2. AC OK和电池低压警报

(1) 警报信号通过"AC OK" & "电池电压低"引脚送出(标准型提供TTL集电极开路型,可选型提供继电器吸合型)

(2) 此功能需要一个外部电压源;最大工作电压为50V,最大吸入电流为30mA。请参考图2.2

(3) 表2.1阐明电源的警报功能

功能	描述	输出警报
AC OK	当电源打开时,此信号是"低"	低(最大30mA,0.3V)
	当电源关断时,此信号是"高"	高或开路(外加最大50V电压)
电池低压	当电池电压低于A:11V,B:22V时,此信号为"低"	低(最大30mA,0.3V)
	当电池电压高于A:11V,B:22V时,此信号为"高"	高或开路(外加最大50V电压)

表2.1 警报信号阐述

AC OK (电池低压)


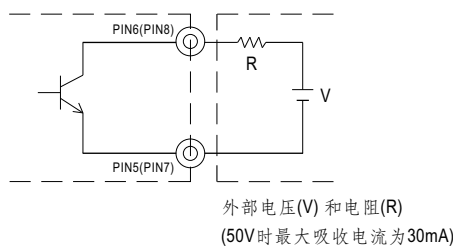



图2.2 AC OK内部电路(电池低压),采用TTL集电极开路

■ 机构尺寸

机壳型号:962A 单位:mm

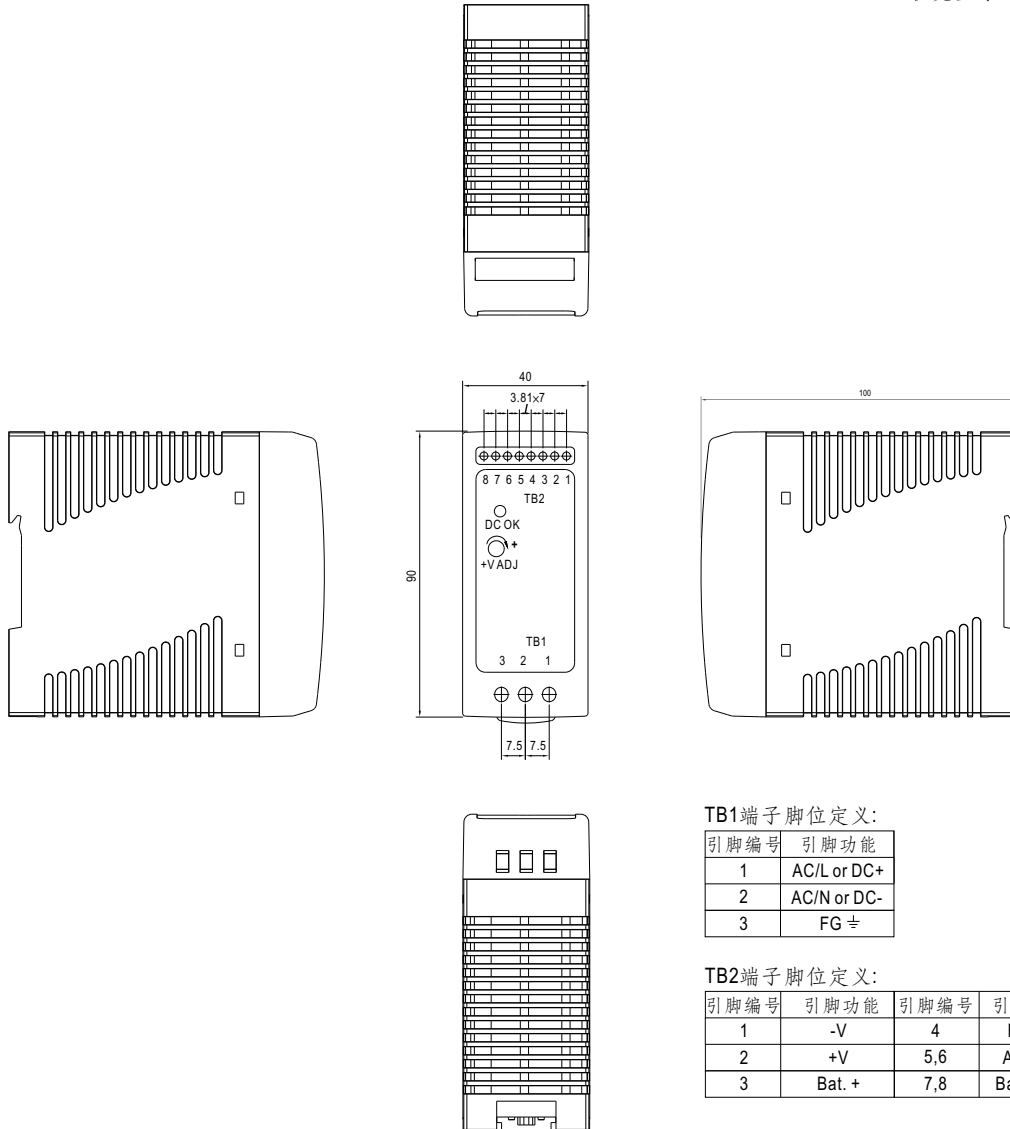

■ 安装说明

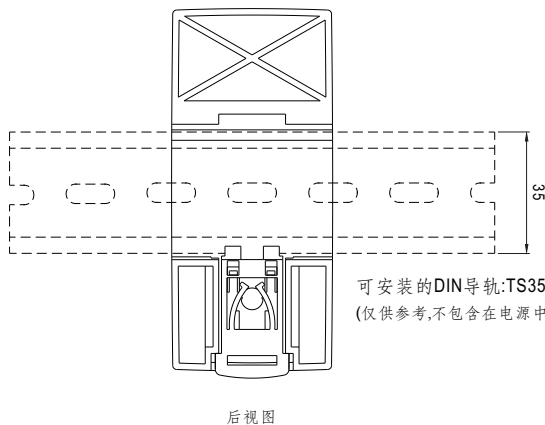

可安装的DIN导轨:TS35/7.5或TS35/15
(仅供参考,不包含在电源中)

此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上.
关于安装细节,请参考用户手册

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>